

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA

Katalog 2012



***Osuszacze
z rotorem adsorbcyjnym***

Osuszacze przenośne

REMKO – DOSTAWCA CAŁOROCZNYCH ROZWIĄZAŃ DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB KLIENTA



Jakość bez kompromisów

KLIMATYZOWANIE

Klimatyzatory

Klimatyzatory przenośne
Klimatyzatory ściennie, sufitowe i
podłogowe

Systemy wody lodowej

Agregaty wody lodowej

Osuszacze

Przenośne osuszacze
Osuszacze basenowe

OGRZEWANIE

Nadmuchowe systemy grzewcze

Nagrzewnice przewożne i stacjonarne
Olejowe, gazowe, elektryczne

ENERGIA ODNAWIALNA

Pompy ciepła

Inwerterowe pompy ciepła
Pompy ciepła w zestawach
Pompy ciepła z kolektorami słonecznymi



Przegląd produktów Osuszacze powietrza

Strona	Modele
4-11 Osuszacze przenośne	
4-5 Osuszacze przenośne	ASF 100
6-7 Osuszacze przenośne	ETF 320
8-9 Osuszacze przenośne	ETF 360-460
10-11 Osuszacze przenośne	ETF 400-550

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA

Osuszacze ASF 100


Ekonomiczne i szybkie osuszanie powietrza

Wyjątkowo wydajne już przy temperaturze 5°C



REMKO
ASF 100

Schemat działania systemu
adsorbcyjnego

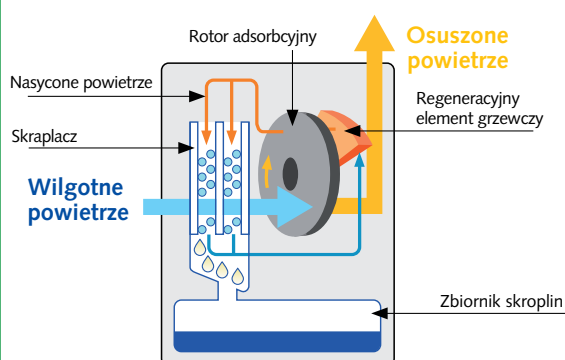

REMKO ASF 100

Dużej mocy kompaktowy osuszacz powietrza gotowy do użycia wszędzie i natychmiast.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, firma REMKO stworzyła nowy typ osuszacza, który nie posiada tradycyjnej sprężarki oraz czynnika chłodniczego. Osuszacz REMKO ASF 100 jest szczególnie wydajny w temperaturze poniżej 20°C – patrz diagram. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i niewielkiej wadze osuszacz jest łatwy w transporcie i gotowy do natychmiastowego użytku. O wysokiej jakości produktu świadczą także rozbudowany panel sterowania oraz nowoczesny wygląd.

- Niewielkie wymiary i waga
- Technologia przyjazna środowisku
- Osuszanie w trybie ciągłym bez konieczności odszraniania
- Szeroki zakres temperatury pracy od 1 do 40°C
- Wysoka wydajność osuszania już przy 5°C
- Wysoka wydajność
- Trzy prędkości wentylatora
- Funkcja „pływania” żaluzji
- Wbudowany generator jonów poprawia jakość powietrza
- Sterowanie elektroniczne
- 3 tryby pracy:
 - automatyczny
 - bardzo cichy
 - bardzo wydajny



Czytelny panel sterowania



Lekki - waży zaledwie 6,5 kg



Funkcja ruchomych żaluzji zapewnia optymalną cyrkulację powietrza



Łatwy dostęp do zbiornika skroplin



REMKO ASF 100

Osuszacz wyposażony w filtr powietrza i generator jonów

Wbudowany generator jonów oraz wydajny filtr powietrza znacznie podnoszą jakość powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo, osuszacz ASF 100 może pracować w „bardzo cichym” trybie, nie powodując hałasu. Dzięki niewielkim wymiarom i wadze urządzenie może być używane praktycznie wszędzie i każdej porze.




Przykłady zastosowań

- Mieszkania
- Piwnice
- Poddasza
- Garaże
- Biblioteki, archiwa
- Muzea

Dane techniczne

Model	ASF 100
Maksymalna dobową wydajność osuszania l/24 h	8,7
Przy 20 °C i 70% wilgotności l/24 h	8,0
Przy 15 °C i 60% wilgotności l/24 h	7,0
Przepływ powietrza m ³ /h	150
Pojemność zbiornika skroplin Litry	3,0
Zakres działania - temperatura <i>LowTEMP</i> °C	1 - 40
Zakres działania - wilgotność %	45 - 100
Zasilanie V/Hz	230/1~/50
Zużycie energii kW/A	0,60 / 2,6
Głębokość mm	300
Szerokość mm	195
Wysokość mm	500
Waga kg	6,5
Nr katalogowy	1610090

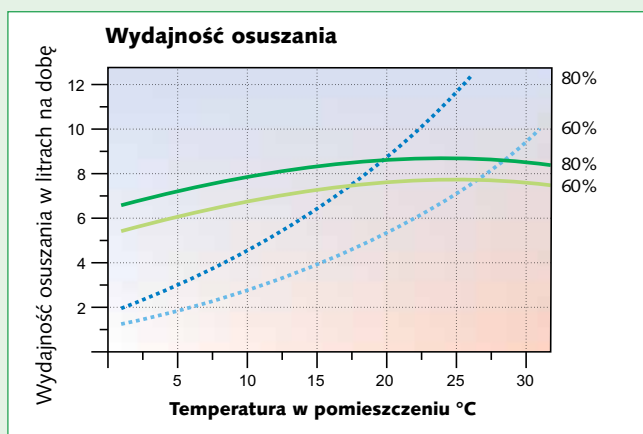

- REMKO ASF 100 z rotorem adsorbcyjnym
- Porównanie do tradycyjnych osuszaczy ze sprężarką

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA

Seria ETF

**Niezawodne osuszanie powietrza,
wydajniejsze niż słońce i wiatr**



REMKO ETF 320

REMKO ETF 320

Wydajne, przewoźne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie i natychmiast.


W wielu procentach wilgoć składa się ze skroplonej wody, która osadza się na chłodnej powierzchni ścian. Woda z łazienki oraz innych pomieszczeń w budynku tylko pogłębia ten problem. Ponadto, niezależnie od szczelności drzwi i okien, do pomieszczenia może przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez grube, betonowe ściany.

- Niewielkie koszty eksploatacji - zasilanie 230 V
- Osuszone powietrze nie jest przegrzane
- Bezawaryjna, ciągła praca nawet 24 godziny na dobę
- W pełni automatyczne działanie
- Wyjątkowo wydajny dzięki zastosowaniu obrotowego kondensatora
- Kontrola poziomu wilgotności dzięki wbudowanemu higrostatowi
- Przenośny dzięki niewielkiej wadze własnej
- Niewielkie rozmiary umożliwiają transport samochodem

Model ETF 320 wyróżnia się bardzo dużą wydajnością osuszania. Dzięki wbudowanemu higrostatowi, urządzeniem można sterować w pełni automatycznie.




Czytelny panel sterowania



Osuszacze w wersji **LowTEMP** - skuteczne już od 6 °C



Schemat działania osuszacza

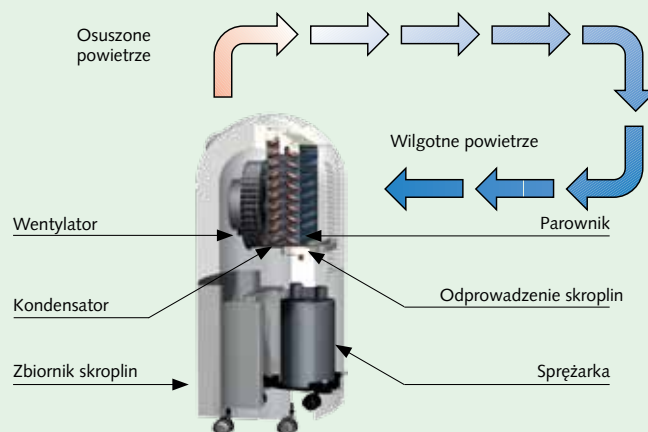

Dane techniczne

Model	ETF 320	
Maksymalna dobową wydajność osuszania	l/24 h	30
Przy 30 °C i 80% wilgotności	l/24 h	28,4
Przepływ powietrza	m ³ /h	190
Higrostat		Tak
Pojemność zbiornika skroplin	litry	5,5
Zakres działania - temperatura <i>LowTEMP</i>	°C	6-32
Zakres działania - wilgotność	%	40-100
Zasilanie	V/Hz	230/1~/50
Zużycie energii	kW/A	0,62/3,4
Głębokość	mm	314
Szerokość	mm	390
Wysokość	mm	610
Waga	kg	21,0
Nr katalogowy	1610320	

Przykłady zastosowań

- Mieszkania
- Piwnice
- Poddasza
- Garaże
- Biblioteki
- Muzea

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA

Seria ETF

**Niezawodne osuszanie powietrza,
wydajniejsze niż słońce i wiatr**



REMKO ETF 360

REMKO ETF 360-460

Wydajne, przewoźne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie i natychmiast.

W wielu procentach wilgoć składa się ze skroplonej wody, która osadza się na chłodnej powierzchni ścian. Woda z łazienki oraz innych pomieszczeń w budynku tylko pogłębia ten problem. Ponadto, niezależnie od szczelności drzwi i okien, do pomieszczenia może przedostać się wilgoć, która z łatwością przenika nawet przez grube, betonowe ściany.

Osuszacze ETF 360 i ETF 460 wyróżniają się wyjątkowym wyposażeniem oraz wysoką wydajnością osuszania. Dzięki wbudowanej pompce skroplin osuszacz sprawuje się idealnie w różnych warunkach.

Zbierające się podczas pracy osuszacza skropliny mogą być gromadzone we wbudowanym zbiorniku, odprowadzane grawitacyjnie wężykiem lub za pomocą wbudowanej pompki skroplin i wężyka odprowadzane powyżej poziomu osuszacza.

- Wbudowana pompka skroplin z wyjściem do podłączenia wężyka
- Niewielkie koszty eksploatacji
- Od razu gotowy do działania
- Wyjątkowo wydajny dzięki zastosowaniu obrotowego kondensatora
- Dwie prędkości wentylatora
- Kontrola poziomu wilgotności dzięki wbudowanemu higrostatowi
- W pełni automatyczne działanie
- Bezawaryjna, ciągła praca nawet 24 godziny na dobę
- Wbudowany uchwyt i kółka transportowe




Czytelny panel sterowania



Wbudowane uchwyty i kółka transportowe




Wbudowana pompka skroplin



Osuszacze w wersji **LowTEMP** - skuteczne już od 6 C°



Schemat działania osuszacza

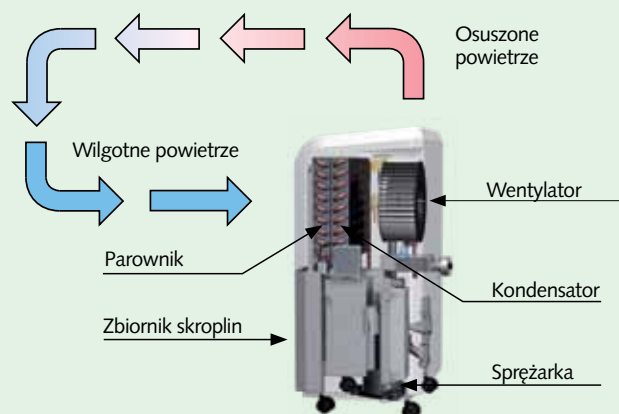

Dane techniczne

Model		ETF 360	ETF 460
Maksymalna dobową wydajność osuszania	l/24 h	36	46
przy 30 °C i 80% wilgotności	l/24 h	32,9	42,3
Przepływ powietrza	m³/h	320	310
Pojemność zbiornika skroplin	Litry	6,5	6,5
Zakres działania - temperatura <i>LowTEMP</i>	°C	6-32	6-32
Zakres działania - wilgotność	%	40-100	40-100
Pompka skroplin		wbudowany	wbudowany
Higrostat		wbudowany	wbudowany
System odszraniania		Tak	Tak
Zasilanie	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Zużycie energii	kW/A	0,55/2,7	0,89/3,95
Głębokość	mm	280	280
Szerokość	mm	390	390
Wysokość	mm	600	600
Waga	kg	16,5	21,0
Nr katalogowy		1610360	1610460

Przykłady zastosowań

- Mieszkania
- Piwnice
- Poddasza
- Garaże
- Biblioteki
- Muzea

Akcesoria

Przewód kondensacyjny luzem, metr	1011206	1011206
-----------------------------------	---------	---------

PRZENOŚNE OSUSZACZE POWIETRZA

Seria ETF

*Niezawodne osuszanie powietrza,
wydajniejsze niż słońce i wiatr*



REMKO ETF 550

REMKO ETF 400-550

Wydajne, przewoźne osuszacze Remko gotowe do użycia wszędzie i natychmiast.

Dzięki solidnej konstrukcji, osuszacze ETF 400 i ETF 550 idealnie nadają się do prac budowlanych lub do wynajmu. Obudowa osuszaczy została wykonana z malowanej proszkowo, galwanizowanej stali. Duże koła gwarantują łatwe przewożenie osuszacza z miejsca na miejsce. Zastosowanie rotacyjnej sprężarki i systemu odszraniania sprawia, że urządzenie pracuje bardzo wydajnie, a jednocześnie energooszczędnie.

- Niewielkie koszty eksploatacji
- Od razu gotowy do działania
- Osuszone powietrze nie jest przegrzane
- Bezawaryjna, ciągła praca nawet 24 godziny na dobę
- W pełni automatyczne działanie
- Kontrola poziomu wilgotności dzięki wbudowanemu higrostatowi
- Przenośny dzięki niewielkiej wadze własnej
- Niewielkie rozmiary umożliwiają transport samochodem




Wbudowany licznik motogodzin



Przewoźny dzięki niewielkiej wadze własnej




Wskazówki dotyczące instalacji



Osuszacze w wersji LowTEMP - skuteczność już od 3 C°



Schemat działania osuszacza

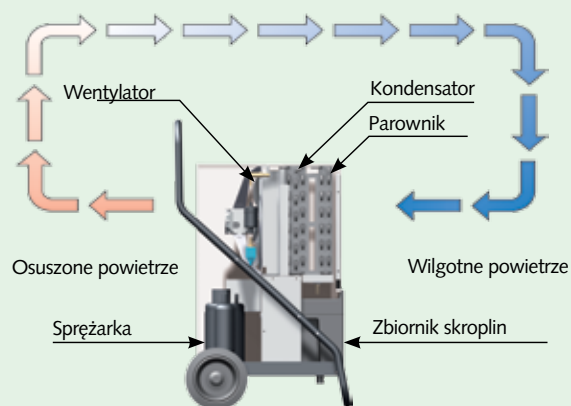

Przykłady zastosowań

- Mieszkania
- Piwnice
- Poddasza
- Garaże
- Biblioteki
- Muzea



Higrostat REMKO
Typ HR-1, gotowy do
podłączenia, zapewnia auto-
matyczne działanie osuszacza

Dane techniczne

Model		ETF 400	ETF 550
Maksymalna dobową wydajność osuszania	l/24 h	43	55
przy 30 °C i 80% wilgotności	l/24 h	40,2	50,8
Przepływ powietrza	m ³ /h	390	600
Pojemność zbiornika skroplin	Litry	6,5	6,5
Zakres działania - temperatura <i>LowTEMP</i>	°C	3 - 32	3 - 32
Zakres działania - wilgotność	% r.F.	40 - 100	40 - 100
Licznik motogodzin		Standard	Standard
System odszraniania		Standard	Standard
Zasilanie	V/Hz	230/1~/50	230/1~/50
Pobór mocy	kW/A	0,77/3,5	0,82/3,8
Głębokość	mm	590	590
Szerokość	mm	555	555
Wysokość	mm	890	890
Waga	kg	40,0	41,0

Nr katalogowy	1610410	1610550
---------------	---------	---------

Akcesoria

Higrostat, Typ HR-1, gotowy do montażu, regulacja w zakresie 20-80% wilgotności względnej	1011200	1011200
Pompka skroplin z przewodem o długości 10 m i średnicy 6 mm	1011205	1011205
Przewód kondensacyjny luzem, fi 6 mm, metr	1011206	1011206

REMKO - MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG DZIAŁANIA

*... i jednocześnie blisko Ciebie!
Skorzystaj z naszego doświadczenia
i umów się z jednym z naszych konsultantów*



REMKO GmbH & Co. KG
Technika klimatyzacyjna i grzewcza

Im Seelenkamp 12 · D-32791 Lage
PO Box 1827 · D-32777 Lage
Niemcy
Internet: www.remko.de

Generalne przedstawicielstwo
REMKO GmbH & Co. KG w Polsce:

TKL Progress
ul. Jagodowa 11
86-005 Zielonka
Tel.: +48 52 320 36 35
Tel.: +48 52 381 49 54
Fax: +48 52 320 36 35
e-mail: remko@remko.pl
Internet: www.remko.pl

Twój regionalny przedstawiciel Remko

