

Dozownik środka smarowego



Kompaktowy, punktowy
dozownik środka smarowego
do ponownego napełniania

Nowa generacja

Opatentowany

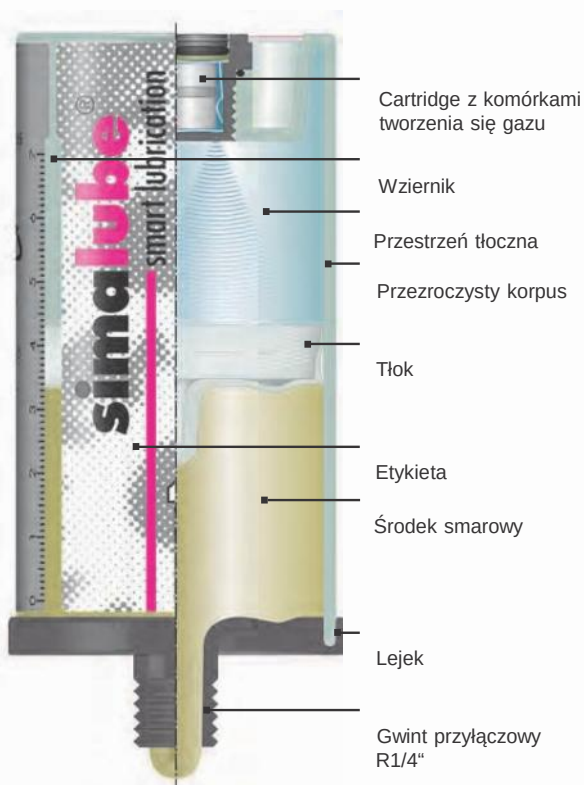


Simalube, kompaktowy dozownik środka smarowego do zastosowania uniwersalnego, ekonomicznego i chroniącego środowisko naturalne.

Smarowanie ekonomiczne

Automatyczny dozownik środka smarowego Simalube jest wkręcany bezpośrednio w punkcie smarowania. Pracuje on niezależnie i jest aktywowany przy ustawieniu czasu pracy. Poziom poziom środka smarowego jest stale widoczny przez przezroczysty wziernik.

Simalube jest idealny do zadań o dużych wymaganiach. Simalube działa niezawodnie w trudno dostępnych punktach smarowania, w obszarach zagrożeń lub miejscach, które mogą być łatwo zapomniane. Poszczególne punkty smarowania zaopatrywane są każdego dnia w niezbędną ilość środka smarowego. Nie występują szkody spowodowane nadmiernym lub niedostatecznym smarowaniem, a wysokie koszty konserwacji i napraw przechodzą do przeszłości.









Nowa generacja dozowników środka smarowego Simalube



Cartridge z komórkami tworzenia się gazu



Czas pracy może być nastawiany w prosty sposób i bezstopniowo (1-12 miesięcy)

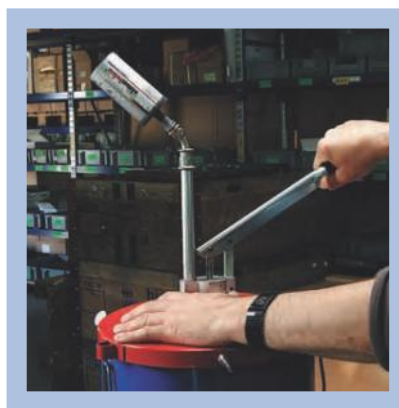


Uniwersalne zastosowanie

Simalube osiągalny jest standardowo w szerokim wyborze do smarów stałych i olejów. Także inne materiały, specyficzne dla klienta, mogą być zastosowane przy odpowiednim przystosowaniu. Simalube jest uniwersalny i może być nastawiony bezstopniowo na okres od 1 do 12 miesięcy. Dozowana ilość może być regulowana także w trakcie pracy. Simalube może pracować w zakresie temperatur od -20 do 55°C. Szeroki program wyposażenia pomaga przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych ze smarowaniem i ułatwia rozbudowę dozownika.

Chroniący środowisko naturalne i do ponownego napełniania

Simalube nie zawiera żadnych płynów toksycznych, z tego względu nie musi być usuwany jako trujący odpad specjalny. Simalube przeznaczony jest do wielokrotnego zastosowania. Może być on napełniany przez użytkownika w niezwykle prosty sposób. Konieczny jest do tego nowy Cartridge, który może być zastosowany jako część wyposażenia.



Simalube można napełniać p oraz pierwszy lub kolejny za pomocą odpowiedniego przyrządu do napełniania (np. praską smarową).

Zakresy zastosowania

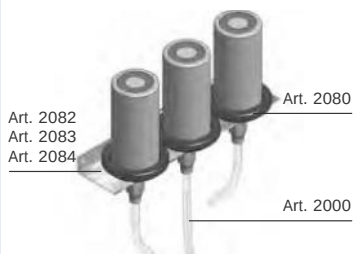


Wymiary i standardowe środki smarowe

Nr zam.	Zastosowanie	Zakres temperatury (°C)	Klasa	Olej NLGI	Zagęszczacz bazowy	wg DIN51202
SL01	Smar uniwersalny	-30°C / +120°C	2	min.	Li / Ca	KP2K-30
SL02	Smar uniwersalny z MOS2	-25°C / +130°C	2	min.	Li	KPFK-20
SL04	Smar odporny na wysokie temperatury	-20°C / +160°C	2	min.	Be	K2P-20
SL06	Smar płynny	-40°C / +110°C	0	min.	Li / Ca	KP0G-40
SL09	Biosmar WGk1	-30°C / +120°C	2	Synt.	Li / Ca	KPE2K-30
SL10	Smar do środków spożywczych	-30°C / +140°C	1	Synt.	Al	KHC1N-30
	Zarejestrowany zgodnie z NSF- H1					
SL14	Olej do łańcuchów	-10°C / + 90°C	-	min.	-	-
SL15	Olej odporny na wysokie temperatury	0°C / +250°C	-	Synt.	-	E220/320
SL64-30	Bioolej WGK1	-30°C / +100°C	-	Synt.	-	CLPE300
SL70	Olej dopuszczony do smarowania przy produkcji do środków spożywczych	-25°C / +130°C	-	Synt.	-	CLPHC220
	Zarejestrowany zgodnie z NSF- H1					



Suport montażowy



Art. 2081

Art. 2082

Art. 2083

Art. 2084

Art. 2080

Art. 1060

Art. 2000



Art. 2012

Art. 2010

Art. 2014

Art. 2013

Art. 2034

Art. 2800

Art. 2035
Art. 2036
Art. 2037
Art. 2038

Art. 1045
Art. 1046



Art. 2035S
Art. 2036S
Art. 2037S

Art. 1045
Art. 1046

Art. 2039

































Art. 4100
Art. 4101



mechaniczny przy różnych
ciśnieniach współpracujących

Program wyposażenia dodatkowego simalube

Oznaczenie	Artykuł	Oznaczenie	Artykuł
 Kolano 45° 1/4" Mosiądz niklowany	1001	 Złączka wtykowa do węża $\varnothing$ 8 mm 1/8" zewnętrzny 1/4" zewnętrzny 3/8" zewnętrzny Mosiądz niklowany	1070 1071 1072
 Kolano 90° 1/4" Mosiądz niklowany	1002	 Wąż $\varnothing$ 8/6 mm na metr tworzywo sztuczne	2000
 Element łączący 90° z gwintem 70 mm, łącznie z 2 nakrętkami Mosiądz niklowany	1005	 Zacisk ustalający do simalube® $\varnothing$ 50 mm Tworzywo sztuczne	2010
 Złączka 1/4" x 3/8" 1/2" Mosiądz niklowany	1010 1011	 Adapter do obejmy typu Perma $\varnothing$ 50mm Tworzywo sztuczne	2012
 Złączka redukcyjna 1/4" x 1/8" 1/4" M6 M8 M8x1 M10 M10 x 1 M12 M12x1,5 Mosiądz niklowany	1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028	 Zacisk ustalający Do pędzla $\varnothing$ 28 mm Tworzywo sztuczne	2013
 Przedłużenie 10 mm 35 mm 50 mm 75 mm Mosiądz niklowany	1021 1040 1041 1042	 Oprawka dystansowa Do zacisku ustalającego do pędzla 15 mm Tworzywo sztuczne	2014
 Zamykanie zamknięciem gwintowym grodzi 25 mm, łącznie z 1 nakrętką 60 mm, łącznie z 2 nakrętkami Mosiądz niklowany	1045 1046	 Suport montażowy Składający się z: - kołnierza - złączki 1/4" - nakrętki Tworzywo sztuczne/ Mosiądz niklowany	2080
 Element łączący Y (łącznie z redukcją 1021) 1/4" Mosiądz niklowany	1050	 Kółpak ochronny łącznie z Suport montażowy 2080 Stal lakierowana	2081
 Złączka wtykowa do węża $\varnothing$ 8 mm 1/4" wewnętrzny Mosiądz niklowany	1060	 Kątownik mocujący Do suportu montażowego 75 mm (1 otwór) 240 mm (3 otwory) 390 mm (5 otworów) Stal oksydowana	2082 2083 2084
		 Zawór przeciwwrotny 1/8" 1/4" Mosiądz niklowany	2020 2021

Oznaczenie	Artykuł	Oznaczenie	Artykuł
	Pędzel, szczecina z tworzywa sztucznego ø 25x45 mm 2034		Adapter 4-krotny 1/2" 1/4" Tworzywo sztuczne/ Mosiądz niklowany 4100 4101
	Pędzel, szczecina z włosa końskiego ø 25x45 mm Tworzywo sztuczne 2041		Adapter 2-krotny 1/2" 1/4" Tworzywo sztuczne/ Mosiądz niklowany 4102 4103
	Szczotka, szczecina z włosa końskiego 25 mm 40 mm 70 mm 100 mm Aluminium 2038 2035 2036 2037		Klucz sześciokątny 3 mm (100 szt.) 4010
	Szczotka, podłączenie boczne Szczecina z włosa końskiego 40 mm 70 mm 100 mm Aluminium 2035-S 2036-S 2037-S		Cartridge REFILL (głowica napędowa) 30 ml (5004) 60 ml (5006) 125 ml (5008) 250 ml (5010) AK00-30 AK00-60 AK00-125 AK00-250
	Szczotka do windy Szczecina z włosa końskiego Tworzywo sztuczne 2039		Korek zamykający ø 8 mm (100 szt.) Tworzywo sztuczne, zielone 2018
	Suport, przestawiany uniwersalnie Stal oksydowana 2800		Dławik oleju Korek zaworu zwrotnego ø 8 mm Tworzywo sztuczne, żółte 5060
	Praska smarowa z rurką łączącą 3010		Ładunek smaru stałego 400 ml, DIN 1284 Smar uniwersalny Smar uniwersalny z MoS2 Smar odporny na wysokie temperatury Smar płynny Biosmar Smar do środków spożywczych KA01 KA02 KA04 KA06 KA09 KA10
	Gniazdo smarowe zaworowe kulkowe do przesmarowania i napełniania kanałów smarowych 1/4" Mosiądz niklowany 3011		Adapter wsporczy Stal Stal szlachetna 1051 1052
	Gniazdo do napełniania simalube® 1/4" Mosiądz niklowany 3012		Kółpak przeciwpylowy Aluminium 2017
	Złączka do napełniania simalube praską smarową 1/4" 3/8" Tworzywo sztuczne 3013 3014		Kółpak ochronny Tworzywo sztuczne 2019

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.